

[First Hit](#)[Previous Doc](#)[Next Doc](#)[Go to Doc#](#)

Generate Collection

Print

L18: Entry 6 of 7

File: DWPI

Jun 9, 1982

DERWENT-ACC-NO: 1982-G9835E

DERWENT-WEEK: 198224

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Dispenser for small laboratory articles held in carrier tape - has tape storage and take=up reels with access opening between them

INVENTOR: SCHWARZ, G

PRIORITY-DATA: 1980DE-3046080 (December 6, 1980)

Search Selected

Search ALL

Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> DE 3046080 A	June 9, 1982		013	

INT-CL (IPC): B65D 83/02

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3046080A

BASIC-ABSTRACT:

The dispensing unit is intended for small laboratory equipment (6) or the like, such as throw-away plastics pipette points, ampoules, syringes etc. It comprises a housing (1) containing a storage reel (3) from which a carrier tape (7) holding the articles can be wound on to a takeup reel (4). Articles (6) can be taken from the tape via an access opening (5) arranged between the reels.

The articles may be aligned as they enter the access area (5) by passing through a suitably shaped aperture (18) in a tape guide channel (17) and the tape may pass over a guide roller (20) upstream of this channel.

[Previous Doc](#)[Next Doc](#)[Go to Doc#](#)

⑯ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 30 46 080 A 1

⑤ Int. Cl. 3:
B65D 83/02

⑳ Aktenzeichen:
㉔ Anmeldetag:
㉕ Offenlegungstag:

P 30 46 080.1-27
6. 12. 80
9. 6. 82

Erfindungseigentum

㉑ Anmelder:
Schwarz, Günter, Dipl.-Chem., 6831 Brühl, DE

㉒ Erfinder:
gleich Anmelder

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉓ Spender

DE 30 46 080 A 1

DE 30 46 080 A 1

05-12-81
- 8 -ANSPRÜCHE

1. Spender für Stückgut, und insbesondere kleinere Laborartikel,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem Gehäuse (1) eine Speicherrolle (3) und eine Transportrolle (4) angeordnet sind und ein mit dem Stückgut (6) belegtes Trägerband (7; 7a - 7d) von der Speicherrolle (3) abwickelbar, auf die Transportrolle (4) aufwickelbar und zwischen Speicherrolle (3) und Transportrolle (4) durch einen Entnahmeschacht (5) bewegbar ist, der zum Zugriff auf das Stückgut (6) offen ist.
2. Spender nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass einem Entnahmebereich (19) des Entnahmeschachts (5) eine Schiene (17) mit einer Mündung (18) vorgeordnet ist, in dem das Stückgut (6) ausgerichtet wird.
3. Spender nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Überleitung des Trägerbandes (7; 7a-7d) von der Speicherrolle (3) in den Entnahmeschacht (5) dem Eintritt der Schiene (17) eine Walze (20) vorgeordnet ist.
4. Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Entnahmeschacht (5) zu der Transportrolle (4) hin durch einen Schlitz (22) abgeschlossen ist, der einen Anschlag für das Stückgut (6) bildet.
5. Spender nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitz (22) durch Verschwenken einer Glatfläche (23) verstellbar ist.

ORIGINAL INSPECTED

3046080

00.10.80

- 10 -

2

6. Spender nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherrolle (3) und/oder die Transportrolle (4) mit einem Zählwerk für das Stückgut gekoppelt sind.

3046080

Patentanwälte
Dipl.-Chem. I. SCHULZE
Dipl.-Ing. E. GUTSCHER

Galzbergstraße 3
6900 HEIDELBERG 1
Telephon 06221/23269

3

Abs. Dipl.-Chem. I. Schulze, Dipl.-Ing. E. Gutscher, Patentanwälte
Galzbergstraße 3, 6900 Heidelberg 1

UNSER ZEICHEN:
IHR ZEICHEN:

3747 Mst3

Anmelder: **Günter Schwarz, Wilhelmstrasse 1 A**
6831 Brühl

Spender

Die Erfindung betrifft einen Spender für Stückgut, und insbesondere kleinere Laborartikel wie Pipettenspitzen, Ampullen, Spritzen usw.

5 Laborbedarf der genannten Art wird gleichermassen im klinischen, medizinisch-technischen und wissenschaftlichen Bereich verwendet und als Einwegartikel aus Kunststoff angeboten. Die Kontingentierung und Verpackung dieser Artikel ist dabei noch nicht befriedigend gelöst. Die üblicherweise einzeln verpackten Artikel müssen vom Ver-
10 wender selbst in geeigneten Fächern, Schachteln oder Laden

05.12.80


- 2 -

4

aufbewahrt werden. In der Flüchtigkeit des täglichen Umgangs entsteht dabei leicht eine gewisse Unordnung, die den Zugriff zu den Artikeln erschwert. Bei einer losen Form der Aufbewahrung kann auch der Überblick über die Zahl der noch vorhandenen Artikel leicht verloren gehen.

- Des weiteren ist eine Verpackungsform bekannt, bei der eine größere Zahl der genannten Laborartikel in einem unterteilten Kasten geliefert und aufbewahrt werden. Der Kasten muß mit einem Schutzdeckel verschlossen sein, um ein Verstauben der Laborartikel zu vermeiden. Beim Öffnen des Deckels werden unbefriedigenderweise nicht nur die unmittelbar benötigten, sondern alle enthaltenen Laborartikel dem Staub der Umgebung ausgesetzt. Die Sauberkeit der Laborartikel wird dadurch beeinträchtigt. Nach Entnahme eines Artikels kann das Schließen des Schutzdeckels leicht vergessen werden. Die verwendeten Kästen sind schließlich üblicherweise in rechteckige Waben unterteilt, während die aufzubewahrenden Laborartikel häufig zylindrisch rund sind. Die Packungsdichte der Laborartikel ist deshalb nicht optimal.
- Aufgabe der Erfindung ist es, einen Spender für Stückgut zu schaffen, in dem insbesondere kleinere Laborartikel hygienisch staubdicht und ordentlich aufbewahrt werden können, wobei eine enge Packung der gespeicherten Artikel, ein praktischer Zugriff und eine einfache Kontrolle über die Zahl der noch vorhandenen Artikel gewährleistet ist.

- Diese Aufgabe wird durch einen Spender der eingangs genannten Art, dadurch gelöst, dass in einem Gehäuse eine Speicherrolle und eine Transportrolle angeordnet sind und ein mit dem Stückgut belegtes Trägerband von der Speicherrolle abwickelbar, auf die Transportrolle aufwickelbar und zwischen Speicherrolle und Transportrolle durch einen Entnahmeschacht bewegbar ist, der



zum Zugriff auf das Stückgut offen ist.

Vorteilhafte Weiterbildungen eines solchen Spenders sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Die Vorteile des neuerungsgemässen Spenders sind unmittelbar
5 ersichtlich. Das Stückgut ist in formangepassten Befestigungselementen eng gepackt auf dem Trägerband angeordnet und mit dem Trägerband in dichter Lage auf die Speicherrolle gewickelt. Dadurch wird eine hohe Speicherdichte erreicht. Die Speicherrolle bildet eine staubdichte Abdeckung für alles Stückgut,
10 das dem Entnehmerschacht nicht unmittelbar zugeführt wird. Die Ausstattung des Spenders mit verschiedenen Zählleinrichtungen gestattet schliesslich eine einfache Überwachung des gespeicherten Vorrats an Stückgut.

Die Neuerung wird anhand eines in den Zeichnungen dargestellten
15 Ausführungsbeispiels näher erläutert.


Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorderansicht des neuerungsgemässen Spenders;

Fig. 2 eine Draufsicht auf den neuerungsgemässen Spender bei
abgenommenem Gehäusedeckel;

20 Fig. 3a-3d verschiedene Ausführungsformen eines Trägerbandes in Draufsicht.

Bezugnehmend zunächst auf Fig. 1 und 2, besteht der neuerungsgemässe Spender aus einem Gehäuse 1, das in dem dargestellten Ausführungsbeispiel ein rechteckiger Kasten ist. Das Gehäuse 1
25 ist von einem Deckel 2 verschlossen. In dem Gehäuse 1 sind eine Speicherrolle 3, eine Transportrolle 4 und ein Entnahmeschacht 5 angeordnet. Neuerungsgemäss ist das auszugebende Stückgut 6, vorzugsweise kleinere Laborartikel, untereinander auf einem Trägerband 7 aufgereiht. Das mit dem Stückgut 6 belegte Trägerband 7 ist in dichten Lagen auf die Speicherrolle 3 aufgewickelt und durch den Entnahmeschacht 5 zu der Transportrolle 4
30 hingeführt. Während beide Rollen 3, 4 durch den Deckel 2 des Gehäuses 1 verdeckt sind, besteht im Entnahmeschacht 5 eine



- 4 -

6

Zugriffsmöglichkeit auf das auf dem Trägerband 7 aufgereichte Stückgut 6. Das Stückgut 6 wird in dem Entnahmeschacht 5 von dem Trägerband 7 abgenommen und das leere Trägerband 7 auf die Transportrolle 4 aufgewickelt.

- 5 Die Speicherrolle 3 und die Transportrolle 4 haben die Form einer Spule mit einem axialen Schaft 8a, 8b und zwei seitlichen Scheiben 9a, 10a; 9b, 10b. Die obere Scheibe 10a, 10b ist in Fig. 2 der Übersichtlichkeit halber abgenommen. In Arbeitsstellung des Spenders ist der Schaft 8a, 8b der
- 10 Rollen 3, 4 vertikal orientiert und in geeigneten Führungen 11a, 11b an dem Boden 12 bzw. Deckel 2 des Gehäuses 1 drehbar gelagert. Die Fortbewegung des Trägerbandes 7 erfolgt durch Drehen der Transportrolle 4. Zu diesem Zweck ist der Schaft 8b der Transportrolle verlängert, durch eine Öffnung in
- 15 dem Deckel 2 durchgesteckt und mit dem herausragenden Teil als Drehknopf 13 gestaltet (vgl. Fig. 1). In einer anderen, nicht dargestellten Ausführungsform ist zur Drehbetätigung der Transportrolle ein schwenkbarer Hebel vorgesehen, der auf dem Deckel 2 läuft und das Trägerband 7 wie den Film einer
- 20 Photokamera transportiert. Der Hebel rastet dazu mit einem Mitnehmer in ein passendes Gegenstück der Transportrolle ein, die bei Hebelbetätigung um einen bestimmten Drehwinkel mitgenommen wird. Ist die Endstellung der Drehung erreicht, so wird der Hebel aus seiner Raststellung ausgehoben und beispielsweise
- 25 spielsweise mittels einer Rückstellfeder in seine Ausgangslage zurückgeführt.

Speicherrolle 3 und Transportrolle 4 sind in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 und Fig. 2 gleich groß dargestellt. Die Rollen 3, 4 sind dadurch austauschbar, was für Herstellung

30 und Bedienung Vorteile mit sich bringt.

05.10.80


- 5 -

1

In einer platzsparenden Bauweise (nicht dargestellt) ist die Transportrolle im Umfang kleiner als die Speicherrolle. Der Schaft 8a, 8b der Rollen 3, 4 ist jeweils mit einem Längsschlitz versehen, der ein abstehendes, nicht mit Stückgut 6 belegtes Ende des Trägerbandes 7 aufnimmt und dadurch das Festlegen des Trägerbandes 7 auf dem Schaft 8a, 8b erleichtert. Die seitlichen Scheiben 9a, 10a der Speicherrolle 3 bilden eine Abdeckung für das zusammen mit dem Trägerband 7 auf die Speicherrolle 3 aufgewickelte Stückgut 6. Es verlassen je-
10 weils nur diejenigen Stückgutartikel den abgedeckten Bereich der Speicherrolle 3, die mit dem Trägerband 7 in den Entnahmeschacht 5 transportiert werden.

Wie in Fig. 2 ersichtlich, ist der Entnahmeschacht 5 an der Vorderseite des Gehäuses 1 angeordnet. Die Vorderwand 14 des
15 Gehäuses ist an dieser Stelle über ihre volle Höhe durchbrochen. Gegen die Durchbrechung 15, um etwas mehr als die Breite des belegten Trägerbandes 7 zurückversetzt, ist parallel zu der Vorderwand 14 eine Leitwand 16 vorgesehen, an der das Trägerband entlanggeführt wird. Die Leitwand 16 verläuft zu der
20 Speicherrolle 3 hin auf einem Teil ihrer Länge parallel zu der Vorderwand 14 und bildet so eine Schiene 17. Die Schiene 17 verengt sich zu der Durchbrechung 15 hin zu einer Mündung 18. Durch diese Anordnung wird das Stückgut 6 in der Schiene 17 ausgerichtet, bevor es in den eigentlichen Entnahmebereich 19
25 zwischen der Durchbrechung 15 und der Leitwand 16 eintritt.

Das Trägerband 7 ist auf die Speicherrolle 3 spiral-förmig aufgewickelt. Beim fortlaufenden Abwickeln ändert sich daher der Anstellwinkel, mit dem das Trägerband 7 in die Schiene 17 eintritt. Um in jedem Fall einen einwandfreien
30 Übergang zu gewährleisten, ist am Eintritt der Schiene 17 eine



- 8 -

8

Walze 20 angeordnet, über die das Trägerband 7 geführt ist. Die Walze 20 ist parallel zu den Rollen 3,4 in Halterungen 21 drehbar gelagert. Statt einer Walze 20 kann zur Überleitung des Trägerbandes 7 von der Speicherrolle 3 in den Entnahmeschacht 5 auch eine federnde Leitvorrichtung (nicht dargestellt) vorgesehen sein, die sich dem Anstellwinkel des Trägerbandes 7 anpaßt. Der Entnahmebereich 19 wird zu der Transportrolle 4 hin durch einen Schlitz 22 abgeschlossen, durch den das Trägerband 7 durchgeführt ist. Der Schlitz 22 wird von der Vorderwand 14 des Gehäuses 1 und einer gekrümmten Gleitfläche 23 gebildet, die eine Verlängerung der Leitwand 16 darstellt. Der Schlitz 22 ist so dimensioniert, dass das mit Stückgut 6 belegte Trägerband nicht durch den Schlitz 22 passt, sich aber nach Entnahme des Stückguts durch den Schlitz 22 ziehen lässt. Der Schlitz 22 bildet also einen Anschlag für das Stückgut 6. Der Schlitz 22 ist durch Verschwenken der Gleitfläche 23 verstellbar, um den Spender an verschiedene Stückgutgrößen anpassen zu können. Durch diese Anordnung ist ein Weiterdrehen der Transportrolle 4 jeweils nur möglich, wenn das Stückgut 6 unmittelbar vor dem Schlitz 22 entnommen wurde. Ein zu weites Abspulen des Trägerbandes 7 wird so verhindert.

Das Trägerband 7 wird in dem Entnahmeschacht durch die Spannung zwischen Speicherrolle 3 und Transportrolle 4 gehalten. Es können Mittel vorgesehen sein, die stets eine ausreichende Spannung gewährleisten. Die Drehung der Rollen 3, 4 kann beispielsweise mit einem gewissen Kraftaufwand gegen eine geeignete Rastverzahnung oder die Spannung eines Federelements erfolgen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das Trägerband 7 in dem Entnahmeschacht 5 zusätzlich geführt. Beispielsweise kann dazu die Unterkante des Trägerbandes 7 in einer geeigneten

05.12.80

- 7 -

9

Nut oder Rinne (nicht dargestellt) laufen, während die Oberkante zum Zugriff auf die aufgezogenen Artikel frei ist. Die Führung des Trägerbandes 7 muss eine ausreichende Stabilität haben, um bei dem Entnahmevorgang als Widerlager zu dienen.

- 5 Je nach Typ des aufgezogenen Stückguts 6 und Art der gewünschten Entnahme können dazu im Bereich des Entnahmeschachtes 5 zusätzliche Stützvorrichtungen vorgesehen sein. Als Beispiel sei die Entnahme einer Pipettenspitze betrachtet. Die Pipette wird dazu mit ihrer unteren Öffnung auf die Pipettenspitze ge-
10 senkt und ein gewisser Druck zum Einsetzen der Pipettenspitze ausgeübt. Die Pipettenspitze steht vorteilhafterweise während dieses Vorgangs auf einem Steg (nicht dargestellt) am Boden des Entnahmeschachts 5 auf.

- Das Stückgut 6 kann auf dem Trägerband 7 in verschiedener Art
15 und Weise gehalten sein. Fig. 3a - 3d zeigen Ausführungsbeispiele von Trägerbändern 7a - 7d. Trägerband 7a besteht aus mit Laschen 24 verbundenen rechteckigen Hülsen 25. Trägerband 7b weist schalenförmige Klemmhalterungen 26 auf, die durch Abstandsstücke 27 gegeneinander versetzt sind. Trägerband 7c
20 besteht aus zwei parallelen Bändern 28, die durch schräggespannte Zwischenwände 29 verbunden sind. Durch die Zwischenwände 29 werden die Kammern 30 mit dreieckigem Profil abgeteilt, die das Stückgut (nicht dargestellt) aufnehmen. Trägerband 3d schliesslich zeigt rautenförmige Taschen³¹, die zieh-
25 harmonikaförmig an gegenüberliegenden Kanten miteinander verbunden sind. Diese und andere Trägerbänder können als Einwegartikel aus Kunststoff hergestellt werden oder auch für eine wiederholte Belegung mit Stückgut durch einen Hersteller oder Vertreiber ausgerichtet sein.

- 30 Der neuerungsgemäße Spender kann verschiedene Einrichtungen

05.12.80

- 8 -

10

aufweisen, die eine Kontrolle über die Zahl der noch vor-
rätigen Artikel gestattet. Bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel (Fig. 1) ist beispielsweise im Bereich des Spalts 17
vor dem Entnahmeschacht 5 in der Vorderwand 14 des Gehäuses
5 1 ein Fenster 32 ausgenommen. Der Benutzer sieht durch das
Fenster 32, wieviele Stückgutartikel 6 unmittelbar vor dem
Entnahmeschacht 5 anstehen. Des weiteren ist es vorteilhaft,
das Stückgut oder die entsprechenden Leerplätze auf dem Träger-
band 7 fortlaufend zu nummerieren. Speicherrolle 3 und/oder
10 Transportrolle 4 können aber auch mit einem rückstellbaren
Zählwerk (nicht dargestellt) für das Stückgut 6 gekoppelt
sein.

Die Bedienung des neuerungsgemässen Spenders bedarf keiner
besonderen Erläuterung. Zum Einsetzen einer vollen Speicher-
15 rolle 3 wird der Deckel 2 geöffnet. Die Speicherrolle 3 wird
in Ihre Führung 11a eingesetzt und ein entsprechend langes
freies Ende des Trägerbandes 7 durch den Entnahmeschacht 5
hindurchgeführt und an der Transportrolle 4 festgelegt. Nach
Schliessen des Deckels 2 und gegebenenfalls Rückstellen des
20 Zählwerks ist der Spender betriebsbereit.

Fig. 1

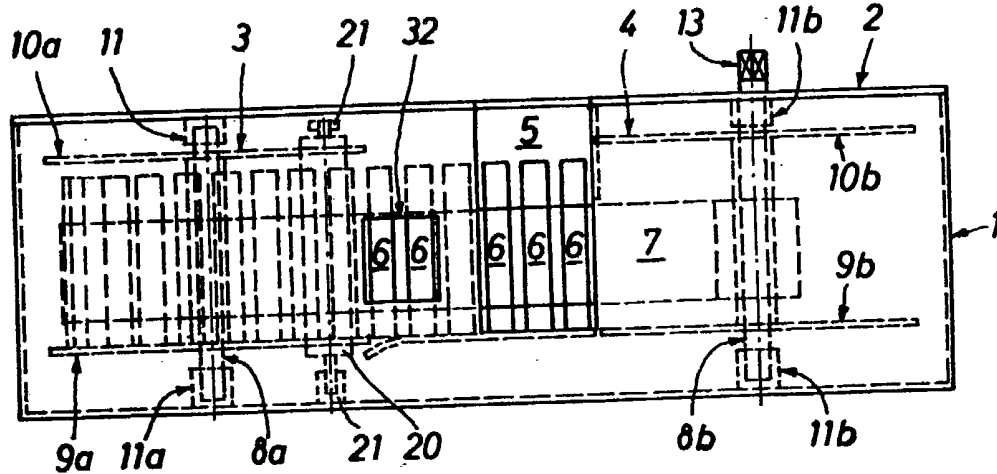


Fig. 2

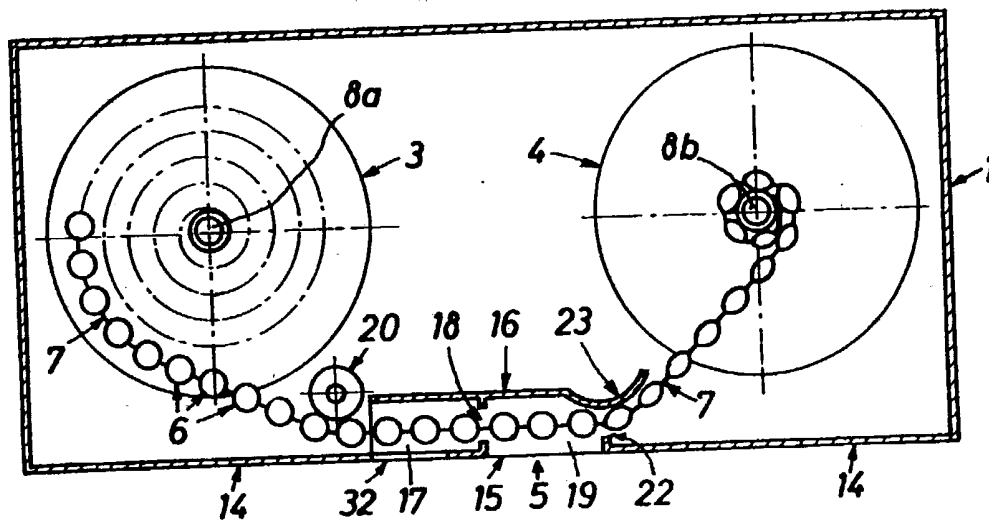


Fig. 3a




Fig. 3b

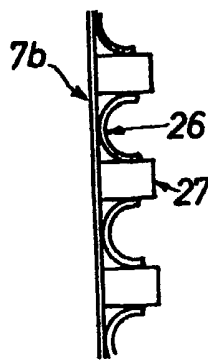


Fig. 3c


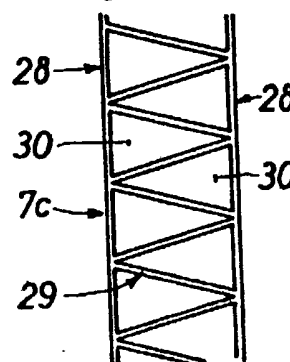


Fig. 3d

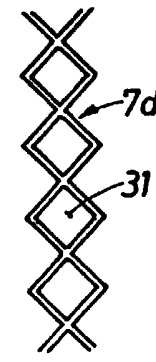

05.12.80
- 11 -Liste der Bezugszeichen

1	Gehäuse	
2	Deckel	
3	Speicherrolle	
4	Transportrolle	
5	Entnahmeschacht	
6	Stückgut	
7;7a-7d	Trägerband	
8a, 8b	Schaft	
9a, 9b	untere	} Scheiben
10a, 10b	obere	
11a, 11b	Führungen	
12	Boden	
13	Drehknopf	
14	Vorderwand	
15	Durchbrechung	
16	Leitwand	
17	Schiene	
18	Mündung	
19	Entnahmebereich	
20	Walze	
21	Halterung	
22	Schlitz	
23	Gleitfläche	
24	Lasche	
25	Hülse	
26	Klemmhalterung	
27	Abstandsstück	
28	Band	
29	Zwischenwand	
30	Kammer	
31	Tasche	
32	Fenster	